CHEMSTAL

Vegyszeres megoldások
épületgépészeti
rendszerekhez



KOMPLETT KEZELÉS
RADIÁTOROS FŰTÉSHEZ



KOMPLETT KEZELÉS
PADLÓFŰTÉSHEZ



TISZTÍTÓCSOMAG
FALI KAZÁNOKHOX



MAGNETITLEVÁLASZTÓ
FŰTÉSI SZŰRŐ


DOCTOR CLEANEX®

KOMPLETT TISZTÍTÓ- ÉS VÉDŐCSOMAG FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

CHEMSTAL

10 radiátorhoz

- **Valamennyi fémmel és műanyaggal kompatibilis, nem okoz korróziót.**
- **Eltávolítja és semlegesíti a korrózióból származó iszapot, lerakódásokat, lebegő magnetitrészecskéket, rozsdapikkelyeket, vízkőlerakódásokat és más részecskemaradványokat.**
- **Nem igényel semlegesítést.**
- **Gátolja a korróziós termékek képződését.**
- **Gátolja a lerakódások és az iszap kialakulását.**
- **Gátolja a mikroorganizmusok szaporodását.**
- **Akár 1 évig biztosítja a rendszer védelmét.**

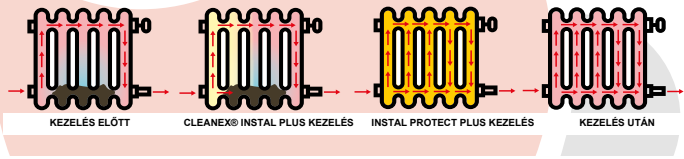

A feltöltővízben jelen lévő sók, mechanikai szennyeződések és mikroorganizmusok olyan szennyezőanyagokat tartalmaznak, amelyek lerakódásokat és fémkorróziót okozhatnak. Ezek a jelenségek a hőtechnikai rendszerek fontos elemeiben - hőcserélőkben, szerelvényekben, csövekben, szivattyúkban, hőleadókban, túlhevítőkben, ekonomizerekben és kondenzációs berendezésekben - problémákhoz vezetnek. A lerakódások és a korrózió csökkentik a hőátadást, növelik a tüzelőanyag-fogyasztást és túlmelegítik a fémeket. Emiatt nőnek a karbantartási és üzemeltetési költségek.

www.chemstal.ro

CLEANEX® ANTICALCAR

CHEMSTAL

KOMPLETT TISZTÍTÓCSOMAG FALI KAZÁNOKHOZ

100%-os hatékonyságot állít helyre

CLEANEX® ANTICALCAR

A csomag a szervizszakemberek által leginkább kedvelt és használt, fali kazánok tisztítására szolgáló termékekből áll. Tartalmazza a legfeljebb 35 kW teljesítményű hőcserélő vegyszeres átmosásához szükséges szokásos mennyiségű oldatokat és eszközöket.



- ✓ **Legfeljebb 35 kW teljesítményű fali kazánok tisztítására alkalmas.**
- ✓ **Gyorsan helyreállítja a hőátadás hatékonyságát.**
- ✓ **Akár 525 g vízkövet old fel a hőcserélőből.**
- ✓ **Réz-, alumínium-, rozsdamentes acél- és acélhőcserélők védelmére adalékolt.**
- ✓ **Semlegesíti a savas maradványokat, és passziválja a megtisztított felületeket.**
- ✓ **Lehetővé teszi a savassági paraméterek ellenőrzését és helyreállítását.**
- ✓ **A használt vegyszer teljes semlegesítésével védi a környezetet.**



A lerakódások hatékony eltávolításához tartályos vegyszeres átmosószivattyúk használata ajánlott: BOSS, PROMAX, EVOLUTION vagy ZUWA. További részletekért olvassa be a QR-kódot.

A csomag tartalma: VÍZKŐOLDÓ - 1,25 kg; PASSZIVÁLÓSZER - 1 kg; pH-MÉRŐ KÉSZLET (5 mérés) - 1 db; védőkesztyű - 1 készlet; védőfólia - 1 db.

www.chemstal.ro

FLOOR EXPERT

CHEMSTAL

100 m² padlófelülethez

KOMPLETT VÉDŐCSOMAG PADLÓFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ



A padlófűtési rendszerek alacsony hőmérsékleten (60 °C alatt) működnek, ezért gyakran érinthetik őket mikrobiológiai eredetű problémák. A szennyeződés első jele az osztószekrényben lévő áramlásmérők elszíneződése.
Az anaerob baktériumok zárt rendszerekben elszaporodhatnak, mikrobiológiai fémkorróziót és iszapos lerakódásokat okozva a körökben. Emiatt a padló egyes részeinek fűtése kevésbé hatékony, vagy a korrózióval és lerakódásokkal érintett elemek meghibásodnak.

- ✓ **Biztosítja a hőátadás hatékonyságát.**
- ✓ **Védi a rendszert a korróziótól.**
- ✓ **Megelőzi a rendszer lerakódások okozta eltömődését.**
- ✓ **Eltávolítja az algákat és baktériumokat.**
- ✓ **Gátolja a vízkő- és iszaplerakódások kialakulását.**

www.chemstal.ro

CLEANEX® MAG

HF1 - 22mm (3/4")

Mágneses szűrő fűtési rendszerekhez

- A teljes rendszerből visszatartja a magnetitet és a nem mágneses részecskéket.
- Biztosítja a fűtési rendszer hatékony működését.
- Védi a kazánt a lerakódások okozta eltömődéstől.
- Egyszerűen felszerelhető és tisztítható.
- Különleges, 360°-os kialakítás a rendszerbe szereléshez.
- Nincs további karbantartási költség.



Hogyan működik?



Magnetitet és nem mágneses részecskéket tartalmazó folyadék.




A mágnes behelyezése.



A mágnes működésbe lép.



A magnetit és a nem mágneses részecskék kevesebb mint 1 perc alatt teljesen visszamaradnak.



- 120 °C / 4 bar terhelésre tervezve.
- Rendkívül erős mágnes: 12000 GAUSS.
- A szennyeződésgyűjtő térfogata: 300 ml.
- Kompakt, 360°-os csatlakozás a fűtési rendszerhez.
- Hőtechnikai fagyállóval kompatibilis.
- Beépített légtelenítő és gyorsürítő csapok.
- A csomag használati útmutatót és garanciát tartalmaz.



Vegyszeres megoldások
épületgépészeti
rendszerekhez

LABOREX | Professzionális vegyi megoldások

Str. Mihai Bravu nr. 239
100413 Ploiești, PRAHOVA megye
Tel./fax: +40244518760
E-mail: **info@chemstal.ro**

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

SR AC ISO 9001

SR AC ISO 14001

WWW.CHEMSTAL.RO